

Fugleskræmmer

Samle- og monteringsvejledning

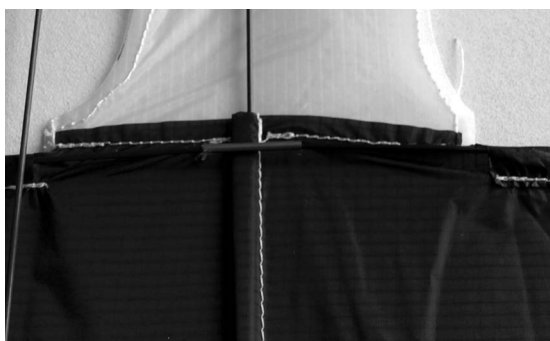


Foto 1

Drage

De 2 pinde i dragens vinger samles på midten med samlestykket. (Foto 1)

De 2 øvrige pinde i dragens hale krydsmonteres, således at den venstre pind monteres i højre vinge og den højre pind monteres i venstre vinge. (Foto 2)

Den medfølgende line fastgøres til løkken i linen der er monteret på dragens kløer. (Foto 3)



Foto 2

Jordspyd

Jordspyddet slås ca. 50 cm ned i jorden med en hældning på ca. 15 grader. Hældningen bør være med vindretningen. I Danmark kommer blæsevejret oftest fra vest, så man kan med fordel lave hældningen på jordspyddet så den peger mod øst.

Teleskopstang

Afmonter de 2 beskyttelseshætter i enderne. Gem dem til evt. senere opbevaring af teleskopstangen. Træk toppen af teleskopstangen ud og bind linen fast i stangens øje. (Foto 4)



Foto 3

Teleskopstangens stykker trækkes ud til fuld længde og hvert stykke spændes ved forsigtigt at dreje stangen.

Teleskopstangen sættes nu ned over jordspyddet og dragen er klar til brug.

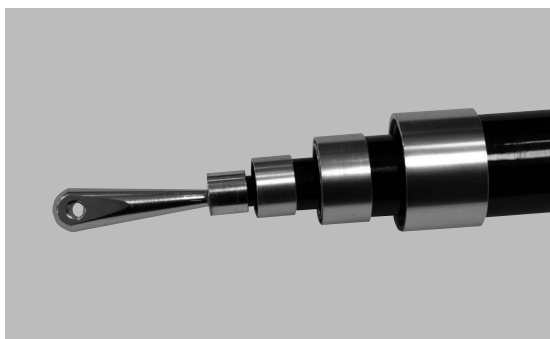
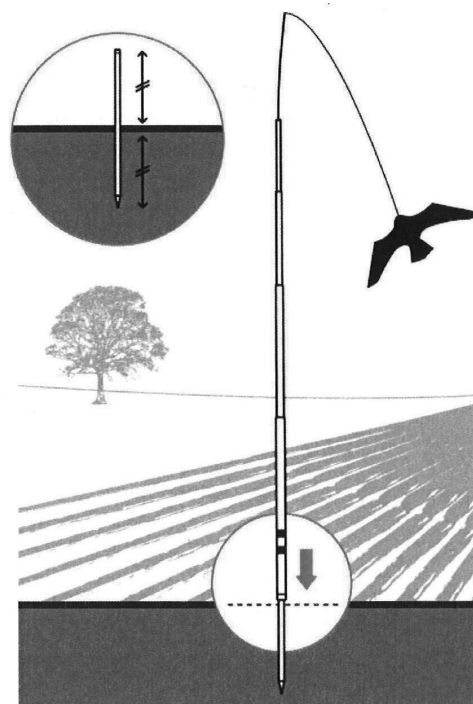


Foto 4

Vigtigt!

Ved hård vind (ca. 11-13 meter pr. sekund) bør dragen tages ned for ikke at tage unødigt skade. Ved normalt vejr er dragens levetid ca. 3 måneder. Undgå at dragen placeres tæt på træer, højspænding og lignende.